


GLT-liukulaakerikaista

TG 1 A + c1, TG 1 A + c3, TG 1 A + c4

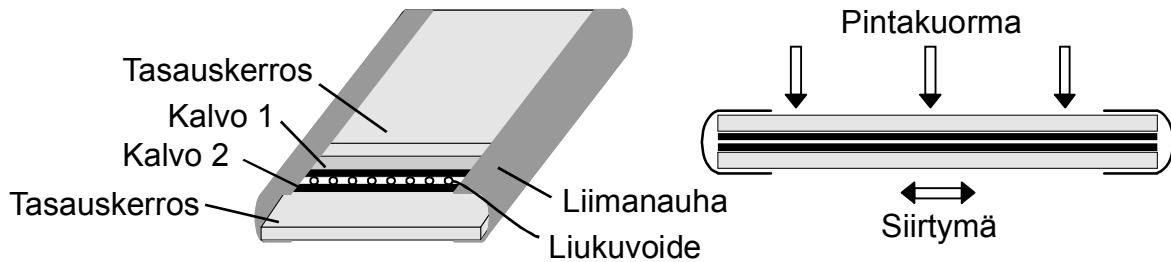

Käyttökohteet:

- Laattarakenteet
- Perustukset
- Paikallavalut
- Elementtirakenteet

Toiminta:

- Päällekkäisten rakenneosien erottaminen toisistaan
- Liukuominaisuus koko laakerileveydeltä
- Lähes rajattomat siirtymät mahdollisia

Rakenne:

- 2 PE-kalvoa, paksuus 0.4 mm / kalvo
- Liukupinta: GLT-erikoisvoide
- Pitkät sivut suojattu ja suljettu liimanauhalla
- Kuormia tasaava kerros sekä ylä- että alapinnassa

Toimitustiedot:

- Toimituspituus 1.5 m (paitsi + c4: 1.0 m)
- Vakioleveydet: 115, 150, 175, 200, 240, 250, 300 ja 365 mm
- Kaikki leveydet mahdollisia 1000 mm asti
- Tasauskerrokset:
 - TG 1 A + c1: Polystyrol
 - TG 1 A + c3: kuitukangas
 - TG 1 A + c4: elastomeeri

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Paksuus	Kitkakerroin		Käyttölämpötila	Sallittu kuormitus
	[mm]	liuku	staattinen	[°C]	[N/mm ²]
TG 1 A + c1	5	0.05	0.10	-30...+50	1
TG 1 A + c3	3	0.05	0.10	-30...+50	1
TG 1 A + c4	5	0.05	0.10	-30...+50	3