


GLT-liukulaakerikaista TG 1 A

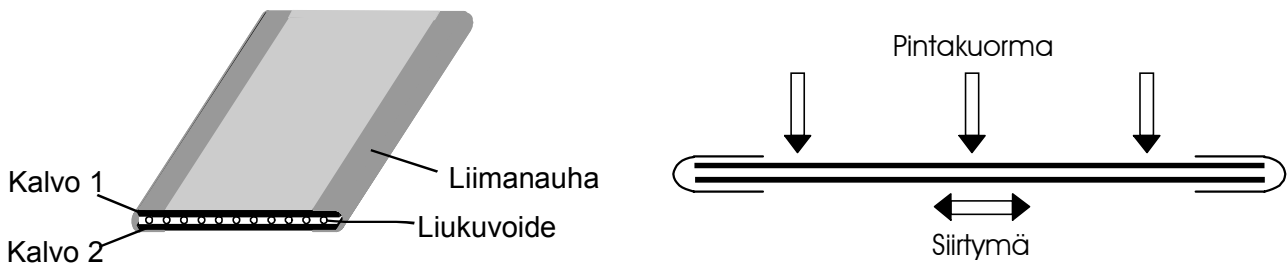

Käyttökohteet:

- Laattarakenteet
- Perustukset
- Paikallavalut

Toiminta:

- Päällekkäisten rakenneosien erottaminen toisistaan
- Liukuominaisuus koko laakerileveydeltä
- Lähes rajattomat siirtymät mahdollisia

Rakenne:

- 2 muovikalvoa, paksuus 0.4 mm / kalvo
- Liukukerros: GLT-erikoisvoide, laadunvalvonta: MPA Stuttgart
- Pitkät sivut suojattu ja suljettu liimanauhalla

Tilaustiedot:

- Toimituspituus 2.5 m
- Vakioleveydet: 115, 150, 175, 200, 240, 250, 300 ja 365 mm
- Kaikki leveydet mahdollisia 1000 mm asti

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Paksuus	Kitkakerroin		Käyttölämpötila	Sallittu kuormitus
	[mm]	liuku	staattinen	[°C]	[N/mm ²]
TG 1 A	1	0.03	0.09	-30...+50	3

Suuremmissa kuormituksissa tulee käyttää tyyppiä TG 5 POM + c4

Huom: Laakerin alustan on oltava tasainen ja puhdas. Oikea liikesuunta on huomioitava. Suurten pinta-alojen laakerointiin soveltuu TG 1 A GFL.