



## PVC-saumanauhat

Laajaan betonirakenteiden vedentiivistystuotteidemme sarjaan kuuluvat myös PVC-saumanauhat.

Nämä valmistetaan plastisoidusta, pehmeästä PVC:stä ja ovat saatavana kolmessa laatuluokassa

1. Normaali laatu (NB)
2. Öljyn ja bitumin kestävä laatu (BV)
3. Juomavesikelpoinen

**JOCO PVC-nauhat** kestävät normaaleja luonnossa esiintyviä kemikaaleja, happamia ja emäksisiä liuoksia, eivätkä mätäne.

Liikunta ja työsaumaprofilien laaja mallisto sallii suunnittelijan valita teknisesti toimiva ratkaisu hankaliinkin sovellutuksiin

Materiaalin ominaisuudet:


Murtovenymä +23°C	>250%
Leikkausvastus	> 10N/mm <sup>2</sup>
Kovuus Shore A	70 ± 5

Mikäli liikuntasaumauhalta tarvitaan erikoisominaisuuksia, toimitamme tuotteet myös valmistettuna termoplasteista:

**NITRIFLEX** -suurille liikevaroilte

**ELASTOMEERI** - suurille liikevaroilte matalissa lämpötiloissa

**JOUSTAVA PE** - erikoiskemikaalien kestävä

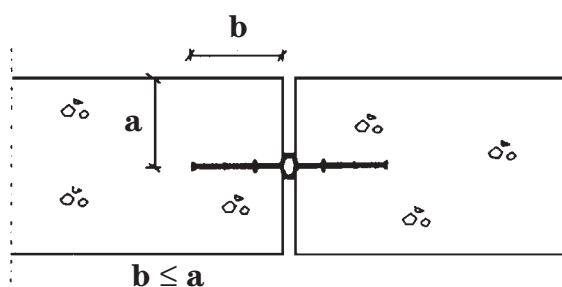

Sauman vedentiiviyyden varmistamiseksi on nauhan oltava mahdollisimman leveä. Kuitenkin oheisen kuvan ehdon on täyttyvä.

Esimerkiksi 300 mm paksun seinän 20 mm leveän liikuntasauhan PVC-nauhan optimaalinen leveys on 320 mm ( **JOCO D320** )



## Työsaumanauhat

JOCO	Leveys	Materiaalin vahvuus	Ankkurikaistan paksuus
A 120	120 mm	3 mm	10 mm
A 150	150 mm	3 mm	10 mm
A 200	200 mm	3,5 mm	10 mm
A 240	240 mm	4 mm	10 mm
A 320	320 mm	5 mm	10 mm
A 500	500 mm	6 mm	10 mm



## Liikuntasaumanauhat

JOCO	Leveys	Materiaalin vahvuus	Liikunta-sauma	Ankkurikaistan paksuus
D 120	120 mm	3 mm	20 mm	10 mm
D 150	150 mm	3 mm	20 mm	10 mm
D 200	200 mm	3,5 mm	20 mm	10 mm
D 240	240 mm	4 mm	20 mm	10 mm
D 320	320 mm	4,5 mm	20 mm	10 mm
D 350	350 mm	4 mm	20 mm	10 mm
D 500	500 mm	5 mm	20 mm	10 mm



## Pintatyösaumanauhat

JOCO	Leveys	Materiaalin vahvuus	Ankkurikaistan korkeus	Ankkurikaistojen määrä
AA 200	200 mm	4 mm	20 mm	4
AA 250	250 mm	4,5 mm	25 mm	4
AA 320	320 mm	4,5 mm	25 mm	6
AA 500	500 mm	5 mm	20 mm	8
AA 625	625 mm	6 mm	35 mm	10
AA 800	800 mm	5,5 mm	20 mm	12



## Pintaliikuntasaumanauhat


JOCO	Leveys	Materiaalin vahvuus	Liikuntasauma	Ankkurikaistan korkeus	Ankkurikaistojen määrä
AD 200	200 mm	4 mm	20 mm	20 mm	4
AD 250	250 mm	4,5 mm	20 mm	20 mm	4
AD 320	320 mm	4,5 mm	20 mm	35 mm	6
AD 500	500 mm	5 mm	20 mm	20 mm	8



## U-Saumanauhat

JOCO	Korkeus	Materiaalin vahvuus	Liikuntasauma	Ankkurikaistan korkeus	Ankkurikaistojen määrä
FV 20/20	50 mm	5 mm	10 mm	20 mm	2
FV30/40	70 mm	5 mm	20 mm	40 mm	2
FV 30/20/2	100 mm	5 mm	20 mm	20 mm	4
FV 30/20/3	140 mm	5 mm	20 mm	20 mm	6
FV 40/30/3	140 mm	5 mm	30 mm	30 mm	6

Ohjelmaamme kuuluvat myös PVC-nauhojen kiinnikkeet, hitsauslaitteet ja kulmakappaleet.



**MUOTTIKOLMIO OY**

Finnooniitty 3 02270 Espoo

Puh.09-863 4360

Fax 09-804 2585

www.muottikolmio.fi