

MALTHUS

-muottivälike

- ★ oikea seinän paksuus
- ★ tasalaatuinen erikoisteräs
- ★ mittatarkka
- ★ katkeaa aina oikeasta kohdasta
- ★ ei pyörähdä katkaistaessa

Erittäin helppo ja nopeakäyttöinen muottivälike, jolla saat oikeat seinäpaksuudet ja suojaetäisyydet automaattisesti ilman erillistä säätämistä ja kiristämistä.

Muottivälike normaalivaluihin varastokokoina seuraaville seinäpaksuuksille: 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 ja 600 mm.

Muottivälike vesitiiviisiin ja VSS-valuihin varastokokoina seuraaville seinäpaksuuksille: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 ja 600 mm.

Muottivälike vanhaa seinää tai kalliota vasten valettaessa. Valmistetaan mittojen mukaan lyhyellä toimitusajalla.

Muottivälike eristeellisiin sokkelihalkaisuihin. Mahdollistaa sokkelin molempien kuorien valamisen kerralla. Valmistetaan mittojen mukaan pienellä toimitusajalla.





MALTHUS-muottivälিকে on helppo asentaa paikalleen oikean seinäpaksuuden mukaan kohdalleen stanssattujen muovikartioiden ansiosta. Tuplatessa asetat vain muotin muovikartioita vasten ja muotit ovat oikealla etäisyydellä toisistaan.




Muotti kiristyy automaattisesti välikkeen päässä olevan prikan taakse asennettavan kiilalukon ansiosta. Muottirakenteiden etäisyyksiä ei tarvitse erikseen säätää ja kiristää paikalleen. Valmiista MALTHUS-muottirakenteesta ei myöskään törrötä vaatteita repiviä teräksiä, joten se on turvallinen ja mahtuu myös ahtaisiin paikkoihin.




Valun kovetuttua on MALTHUS-muottivälikkeen pää helppo katkaista käsin. Välike taitetaan seinää vasten ja kierretään noin 1/4-kierroksen verran, jolloin välike katkeaa muovikartion juuresta. Kartion jättämä kolo on helppo tarvittaessa paikata.

MALTHUS-muottivälike irtolaudoituksessa:

1. Välikkeeseen stanssattu teräsprikka PL-kiilalukko
2. PL-kiilalukko
3. Vaakajuoksut (esim. 50 x 100 mm)
4. Pystyjuoksut (esim. 50 x 100 mm)
5. Muottipinta (esim. 12-18 mm vaneri tai lauta)
6. Muovikartio varmista oikean seinäpaksuuden ja pultin katkeamiskohdan.

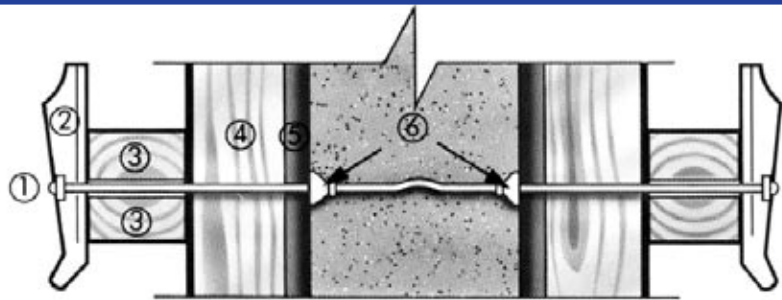

M-MUOTTIPULTTIEN MÄÄRÄ/LAUD. m²

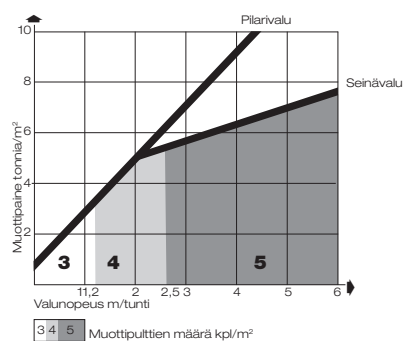

MALTHUS-muottivälিকেet valmistetaan 6 mm teräksestä (ST 80), jonka mitoitusvetolujuus on 14 kN (1400 kg). Murtolujuus >20 kN.

Ohuutensa ansiosta välike soveltuu erinomaisesti vesitiiviisiin ja VSS-valuihin, koska betonin plastisen painuman aiheuttamat raot välikkeen alla ovat hyvin vähäiset.

MALTHUS-välikettä voidaan käyttää yhtä hyvin irtolaudoituksen kuin MALTHUS-kasettimuotinkin kanssa.



Finnooniitty 3
02270 ESPOO
p. 09-863 4360, fax 09-8042585
www.muottikolmio.fi
s-posti: info@muottikolmio.fi