


Vandex CRS HB -valumaton paikkauslaasti

- suunniteltu erityisesti alapintojen paikkaukseen
- 1 komponenttinen
- erinomainen työstettävyys
- ympäristöystävällinen pakkaus

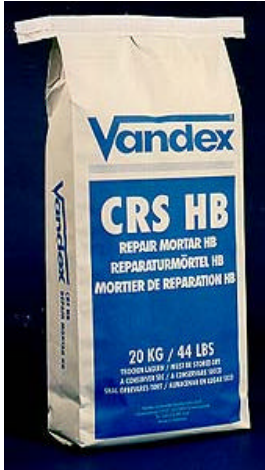

Ominaisuudet

Kevyen rakenteensa ansiosta VANDEX CRS HB soveltuu erinomaisesti vaakarakenteiden alapintojen paikkaukseen sekä laajojen vauriokohtien paikkaukseen. Kovettuneella VANDEX CRS HB:llä on samat ominaisuudet kuin sementtilaastilla tai kevytbetonilla (ks. Tekniset tiedot).

Alustan valmistelut

Poista alustasta kaikki irtonainen aines, sementtiliima ja muu lika käyttäen yleisiä työmenetelmiä kuten piikkaus, harjaus sekä vesi-hiekkapuhallus. Korjattavan alueen on oltava pölytön, öljytön ja rasvaton. Ennen VANDEX CRS HB:n levittämistä on korjattava alue kostutettava puhtaalla vedellä. Alustan on oltava kostea, mutta ei märkä.

Sekoitus

Sekoita 25 kg VANDEX CRS HB:tä 4 - 4.5 litraan puhdasta vettä noin 3 - 5 minuutin ajan, käyttäen hitaasti

pyörivää sekoitinta. Anna massan jäykistyä hetken ja sekoita uudelleen. Älä lisää joukkoon vettä. Sekoita huolellisesti, mieluummin koko säkin sisältö kerrallaan. Suuria määriä sekoitettaessa on suositeltavaa käyttää hitaasti pyörivää betonimyllyä. Lämpötilasta riippuen massan avoin aika on noin 30 minuuttia. Kuiva-aines sisältää keventäviä täyteaineita. Pyri sekoittamaan koko säkilinen kerrallaan erottumisen välttämiseksi.

Käyttö

VANDEX CRS HB voidaan levittää kauhalla kostealle alustalle jopa 5 cm:n kerroksina. Milloin mahdollista levitä tartuntapohja harjalla käyttäen samaa materiaalia. Kasvata kerroksia periaatteella ”märkää märälle”. Mikäli massa jäykistyy työskentelyn aikana, sekoita uudelleen. Älä lisää vettä.

Älä käytä massaa alle +5°C lämpötiloissa eikä jäätyneille pinoille.

Jälkihoito

Laasti on suojattava heti levittämisen jälkeen korkeilta lämpötiloilta ja voimakkailta tuuilta 2 - 3 vrk, liian nopean kuivumisen välttämiseksi käyttäen esimerkiksi muovikalvoja, kosteita kankaita tai jatkuvaa kostutusta.

Menekki

10 mm kerros VANDEX CRS 05:tä vaatii noin 13.5 - 14 kg/m² kuiva-ainesta ja vastaavasti noin 16 kg/m² valmista massaa.

Pakkaus

25 kg PE-vuorattu paperisäkki.

Varastointi

Varastointi-ikä kuivassa paikassa, avaamattomassa ja vaurioitumattomassa alkuperäispakkauksessa on noin 12 kuukautta.

Tekniset tiedot

Ulkoasu	harmaa jauhe
Kuivapaino	n. 1.1 kg/l
Valmispaino	n. 1.6 kg/l
Max. raekoko	2.0 mm
Puristuslujuus	35 Mpa
Taivutusvetolujuus	5 Mpa
Tartuntalujuus	1.2 Mpa
Kimmomoduuli	14 700 Mpa

Kaikki tiedot ovat laboratoriotestien keskiarvoja. Käytännössä ilmastolliset vaihtelut kuten lämpötila, kosteus, ja alustan laatu voivat vaikuttaa arvoihin.

Turvallisuus Sementtipitoisuutensa vuoksi on VANDEX CRS HB hyvin emäksistä. Vältä ihokosketusta sekä aineen joutumista silmiin. Käytä sopivia käsineitä sekä silmäsuojaimia. Ihokosketuksen jälkeen pese runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Lisätietoja Käyttö- ja turvallisuustiedotteesta.